



# D-313 Emergency LF

Binnenpoort - Zwaartekracht - "Low Friction" technologie



**Openingsnelheid:**  
Tot 2 m/s.

**Goede afdichting:**  
Gepatenteerde zijgeleiders en "BEAD"-technologie zorgen voor een goede afdichting. Zo bespaart u energie.

**Plaatsbesparend en modern:**  
Motor in de oproltrommel (DVDM).  
Esthetische vormgeving.

**Veilig voor gebruikers:**  
Soepel poortblad zonder harde elementen. Draadloze detector onderaan voor extra veiligheid. Geïntegreerde nooduitgang.

**Aandrijving:**  
Motor gestuurd door een frequentieomvormer en met encoder voor een soepele werking. Minimum aan slijtageonderdelen.

**DYNALOGIC schakelkast:**  
Gebruiksvriendelijke schakelkast met zelfdiagnose.

Conform EN13241-1



Openen door druk op pictogrammen



Volledig geopende Emergency Exit

De DYNACO D-313 Emergency is speciaal ontworpen als nooddoorgang voor binnentoepassingen. Tegelijkertijd biedt ze alle voordelen van een DYNACO snellooppoort. Met haar moderne vormgeving is ze de slankste snellooppoort op de markt. Ze werkt soepel en vraagt weinig onderhoud. Daardoor is ze perfect geschikt voor grootwarenhuizen.

Een T-vormige uitsnijding verdeelt het poortblad in twee symmetrische flappen. Door eenvoudig op de aangeduide plaats te drukken, maakt u zo een nooduitgang vrij.



**DYNACO**  
HIGH PERFORMANCE DOORS

DYNACO Europe

Waverstraat 21

B-9310 Moorsel-Aalst

Tel +32 53 72 98 90

Fax +32 53 72 98 50

[www.dynaco.eu](http://www.dynaco.eu)

[www.dynacodoor.com](http://www.dynacodoor.com)

**DYNACO. THE SAFEST CHOICE**

# D-313 Emergency LF


## NORMEN EN13241-1

Norm	Ref	Test vlg.	Resultaat
Waterdoorlaatbaarheid:	EN 12425	EN 12489	Klasse 2
Windlast:	EN 12424	EN 12444	Klasse 1
Winddoorlaatbaarheid:	EN 12426	EN 12427	Klasse 0
Veilige opening:	EN 12453	EN 12445	Conform
Mechanische weerstand:	EN 12604	EN 12605	Conform
Werkingskrachten:	EN 12604	EN 12605	Conform
Thermische weerstand:	EN 12428	EN 12428	6,02 W/m²K
Preferentie (cycli):	EN 12604	EN 12605	NPD


## KENMERKEN

Max. afmeting:	Br: 3.500 mm x H: 3.500 mm	
Snelheid: Openen: Sluiten:	2,0 m/s 0,5 m/s	
Structuur:	Gegalvaniseerd staal, 37 x 52 x 3 mm. Optie: roestvrij staal.	
Bekleding:	Synthetisch, kleur aluminium + zwart	
Trommel:	PVC - Ø 200 x 3,9 mm.	
Geleiders:	Versterkt polyethyleen (PE-UHMW 1000)	
Motor:	2-polig, met parkeerrem. Vermogen 0,75 kW. Beschermingsgraad: IP55	
Schakelkast:	DYNALOGIC voorzien van: hoofdzekering, algemene scheidingschakelaar, regel- bare tijdsinstelling, drukknop open-reset en noodstop. Beschermingsgraad: IP54. Frequentieomvormer.	
Standaard detectoren:	Infrarood fotocel: +/- 300 mm boven vloer. Draadloze DYNACO detector (WDD).	
Voeding / Frequentie:	Monofasig 230V - 18 A Frequentie: 50-60 Hz	
Aanbevolen gebruikstemperatuur:	+5°C tot +40°C	
Beschikbare kleuren:	Geel RAL1003 Oranje RAL2004 Rood RAL3000 Blauw RAL5002	Groen RAL6005 Grijs RAL7035 Wit RAL9010 Zwart RAL9005


### Doorsnede zijgeleider

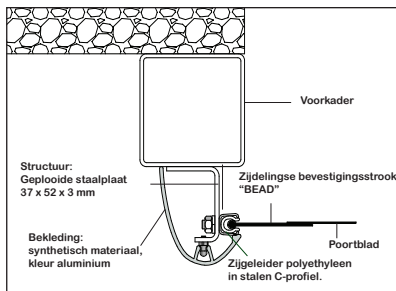


### Motor ingebouwd in oprottrommel (DVDM)

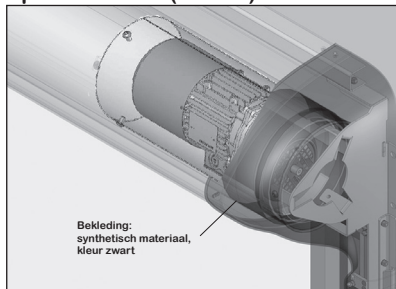

### Reïntroductieblok<sup>PT</sup> "Low Friction" technologie

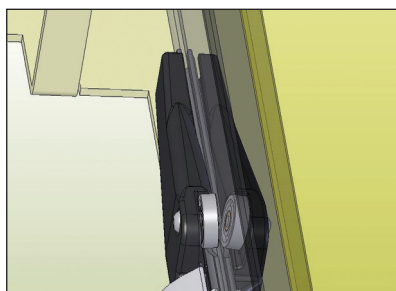

### Maatvoering D-313 Emergency

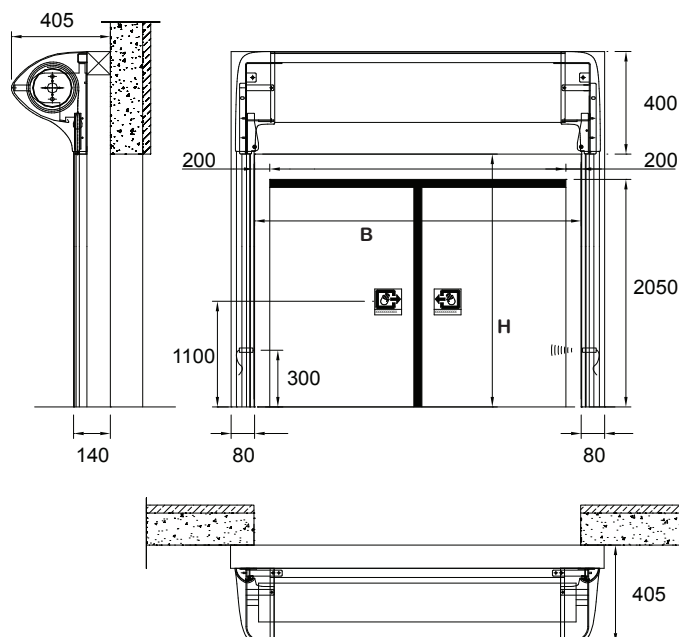

Alle aangeduide afmetingen zijn netto: men dient de ruimte toe te voegen nodig voor montage en onderhoud

