



D-313 LF

Binnenpoort - Zwaartekracht - "Low Friction" technologie



Openingsnelheid:
Tot 2,7 m/s.

Superieure afdichting
Gepatenteerde zijgeleiders en
"BEAD"-technologie zorgen
voor een superieure afdichting.
Zo bespaart u energie.

Plaatsbesparend en modern:
Motor in de oproltrommel
(DVDM).
Esthetische vormgeving.

Zelfherstellend:
Poortblad keert automatisch
terug in zijn geleiders. Zonder
herstelkosten, zonder productieonderbreking.

Veilig voor gebruikers:
Soepel poortblad zonder harde
elementen. Draadloze detector
onderaan voor extra veiligheid.

Aandrijving:
Motor gestuurd door een fre-
quentieomvormer en met enco-
der voor een soepele werking.
Minimum aan slijtageonderde-
len.

DYNALOGIC schakelkast:
Gebruiksvriendelijke schakel-
kast met zelfdiagnose.

Conform EN13241-1



De DYNACO D-313 LF is ontworpen voor binnentoepassingen waar afdichting, esthetiek en plaatsbesparing belangrijk zijn. Met haar moderne vormgeving is ze de slankste snellooppoort op de markt. Ze beschermt uw installatie tegen tocht, vocht, stof en vervuiling. Openingsnelheid en superieure afdichting verbeteren uw intern transport en bieden comfort, klimaatcontrole en besparing op uw energiefactuur.

De gepatenteerde "LF"-technologie (beperkte wrijving) zorgt, samen met de door een frequentieomvormer gestuurde motor, voor een zeer soepele werking.



DYNACO
HIGH PERFORMANCE DOORS

DYNACO Europe

Waverstraat 21

B-9310 Moorsel-Aalst

Tel +32 53 72 98 90

Fax +32 53 72 98 50

www.dynaco.eu

www.dynacodoor.com

DYNACO. THE SAFEST CHOICE

D-313 LF

NORMEN EN13241-1


Norm	Ref	Test vlg.	Resultaat
Waterdoorlaatbaarheid:	EN 12425	EN 12489	Klasse 3
Windlast:	EN 12424	EN 12444	Klasse 2*
Winddoorlaatbaarheid:	EN 12426	EN 12427	Klasse 2
Veilige opening:	EN 12453	EN 12445	Conform
Mechanische weerstand:	EN 12604	EN 12605	Conform
Werkingskrachten:	EN 12604	EN 12605	Conform
Thermische weerstand:	EN 12428	EN 12428	6,02 W/m ² K
Preformantie (cycli):	EN 12604	EN 12605	1.000.000

* aangeduide klasse voor windbelasting geldt voor maximale afmetingen. Voor poorten tot Br 2.500mm x H3.500mm: klasse 3


KENMERKEN

Max. afmeting:	Br: 3.500 mm x H: 3.500 mm
Snelheid: Openen: Sluiten:	tot 2,7 m/s 0,5 m/s
Structuur:	Gegalvaniseerde staalplaat van 37 x 52 x 3 mm. Optie: roestvrij staal.
Bekleding:	Synthetisch, kleur aluminium + zwart.
Trommel:	PVC - Ø 200 x 3,9 mm.
Geleiders:	Versterkt polyethyleen (PE-UHMW 1000)
Motor:	2-polig, met parkeerrem. Vermogen 0,75 kW. Beschermingsgraad: IP55
Schakelkast:	DYNALOGIC voorzien van: hoofdzekering, algemene scheidingschakelaar, regelbare tijdsinstelling, drukknop open-reset en noodstop. Beschermingsgraad: IP54. Frequentieomvormer.
Standaard detectoren:	Infrarood fotocel: +/- 300 mm boven vloer. Draadloze DYNACO detector (WDD)
Voeding - frequentie:	Monofasig 230V - 18 A. Frequentie: 50-60 Hz
Aanbevolen gebruikstemperatuur:	+5°C tot +40°C
Beschikbare kleuren:	Geel RAL1003 Oranje RAL2004 Rood RAL3000 Blauw RAL5002 Groen RAL6005 Grijs RAL7035 Wit RAL9010 Zwart RAL9005


Doorsnede zijgeleider

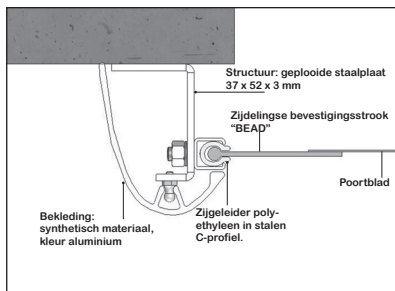


Motor ingebouwd in oproltrommel - DVDM^{PT}

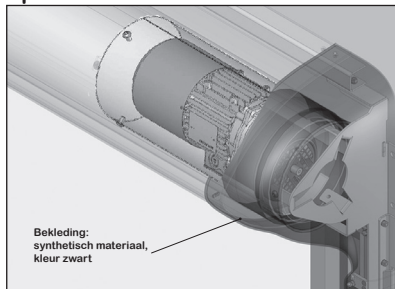

Reïntroductieblok "Low Friction" technologie

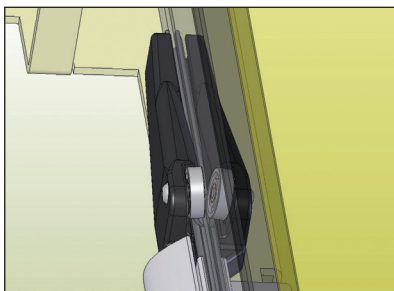

Maatvoering D-313 LF

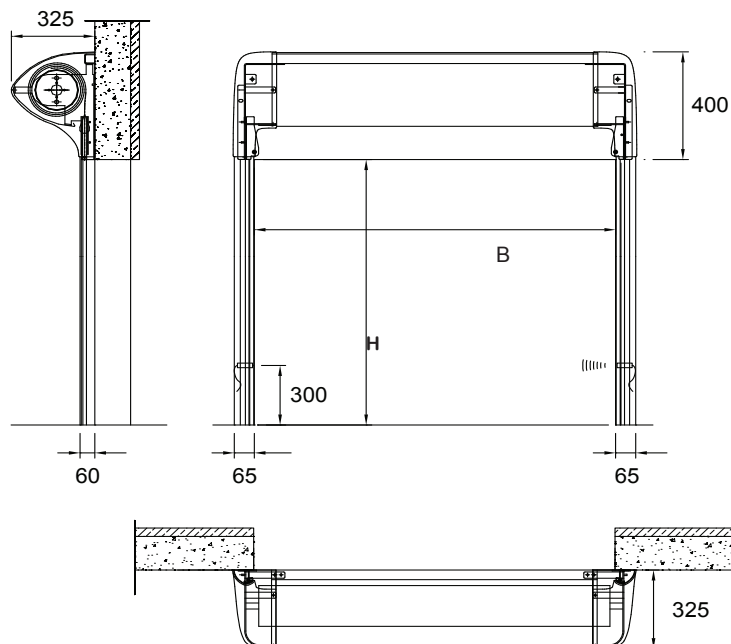

Alle aangeduide afmetingen zijn netto: men dient de ruimte toe te voegen nodig voor montage en onderhoud



PS - V.2.2 - 27/10/2011

DYNACO. THE SAFEST CHOICE

DYNACO Europe Waverstraat 21 B-9310 Moorsel-Aalst Tel. +32 53 72 98 98 Fax. +32 53 72 98 50 info@dynaco.eu www.dynaco.eu