
E-402
FREEZER²

GRAVITY DRIVEN
DOUBLE CURTAIN
TECHNOLOGY

DYNACO
Performance made simple

Technisch gegevensblad

AFMETINGEN EN INSTALLATIEVEREISTEN

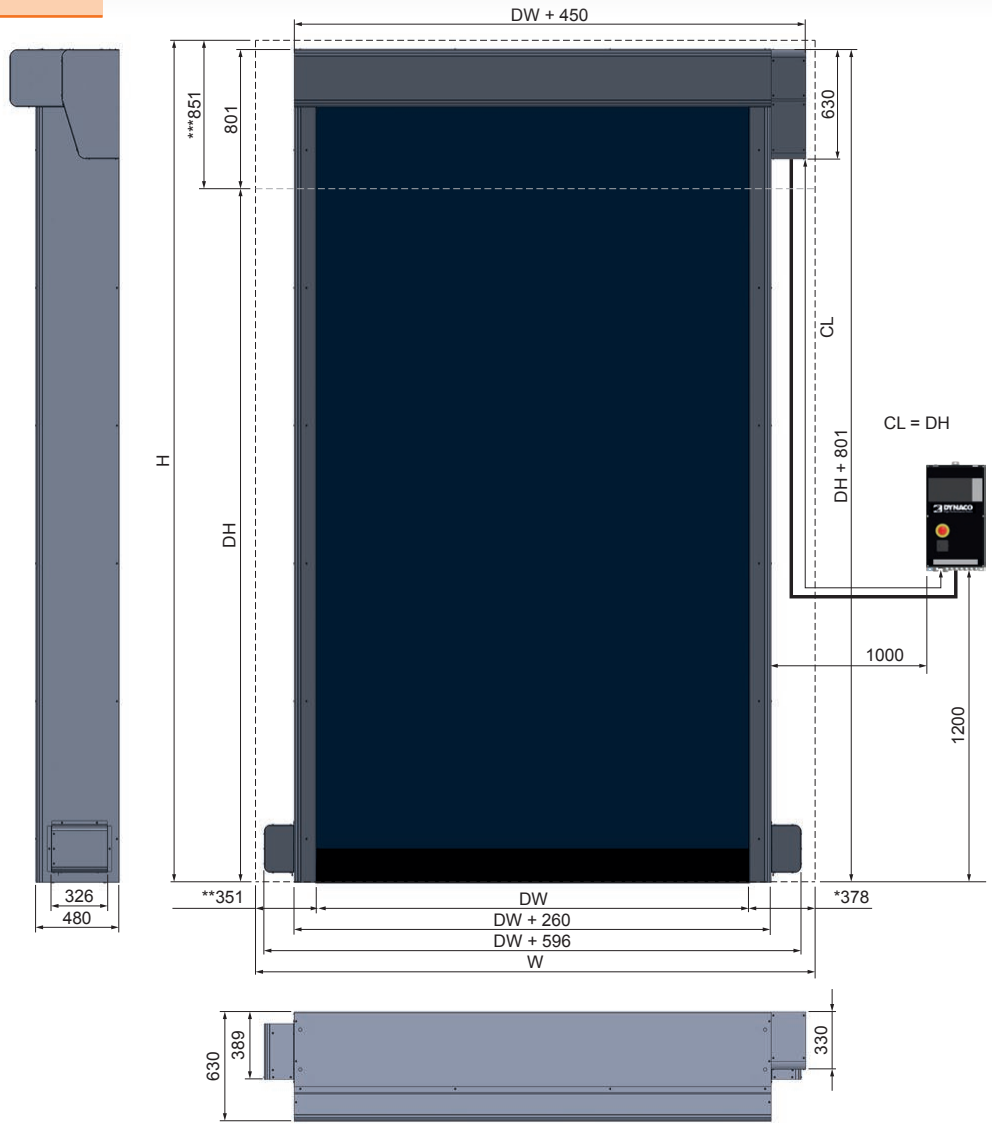

Legende

W	Breedte zijwand
H	Hoogte tot aan het plafond
DW	Horizontale opening
DH	Verticale opening

Extra kabellengte:
in stappen van 5 m,
tot een totale lengte van 40 m

Houd rekening met de ruimte die nodig is voor de installatie

Bovenkant van de deur	***851mm**
Linkerkant (andere kant)	**351mm**
Rechterkant (motor kant)	*378mm

Deurafmetingen (mm)

	Min	Max
DW	800	4500
DH	2100	5600

Ga naar onze openbare configurator om uw volgende Dynaco-deur te ontwerpen.

Alle aangeduide afmetingen zijn netto: men dient de ruimte toe te voegen nodig voor montage en onderhoud.
Gereduceerde afmetingen: op aanvraag.
OPMERKING: Afhankelijk van de risicoanalyse van de omgeving, kunnen extra drukknoppen, detectoren en bekleding nodig zijn.

E-402
FREEZER²
GRAVITY DRIVEN
DOUBLE CURTAIN TECHNOLOGY

Ontworpen voor



Dynaco biedt een breed assortiment producten voor diverse industriële toepassingen.
Kijk voor meer informatie op **www.dynacodoor.com**.

Normen EN13241-1

Test volgens	Ref.	Norm	Resultaat
WATERDOOR-LAATBAARHEID	EN 12425	EN 12489	NPD
WINDLAST	EN 12424	EN 12444	Tot klasse 4
WINDDOOR-LAATBAARHEID	EN 12426	EN 12427	NPD
VEILIGE OPENING	EN 12453	EN 12445	Conform
MECHANISCHE WEERSTAND	EN 12604	EN 12605	Conform
WERKINGSKRACHTEN	EN 12604	EN 12605	Conform
THERMISCHE TRANSMISSIE VAN HET GORDIJN	EN 12428	EN 12428	standard: 1,4 W/m²K
PERFORMANTIE (CYCLI)	EN 12604	EN 12605	1.000.000

Besturing

Standaard: DYNALOGIC 4 (Composiet ABS & PC)	**Optioneel:**
• Eenfasig 230 V AC 1,9 kVA 50-60 Hz (tot DW × DH < 12 m²) • Besturing met frequentieregelaar en remweerstand • Behuizing: 250 × 440 × 200 mm • Folietoetsenbord • 7-segmentdisplay • 10 ingangen • 2 relais • 1 digitale uitgang • 24 V DC / 500 mA • Hoofdschakelaar • Noodstop	• **DYNALOGIC 4** in een behuizing van gelakt staal of roestvrijstalen behuizing (300x500x200 mm)

Alle varianten zijn ook verkrijgbaar in 3 × 400 V (+N)
(verplicht indien DW × DH > 12 m²)

Kenmerken

MAX. AFMETINGEN	DW 4500 mm x DH 5600 mm
OPENINGSSNELHEID	Tot 2,0 m/s
SLUITINGSSNELHEID	0,8 m/s instelbaar
CONSTRUCTIE	FRAME Standaard: gegalvaniseerd staal Optioneel: roestvrij staal AISI 304 ROL Standaard: gegalvaniseerd staal Optioneel: roestvrij staal AISI 304
ZIJGELEIDERS	Polyethyleen met hoge dichtheid
MOTOR	Driefasige zelfremmende motor IP55
STANDAARDDETEC-TOREN	Standaard: Dual Multibeam-lichtscherm IP67, dubbele anti-klemsensor Optioneel: microgolfradar
VOEDING	Driefasig 400 V Frequentie: 50-60 Hz + Neutraal
AANBEVOLEN BEDRIJFS-TEMPERATUUR	-35 °C tot +10 °C Maximaal positief/negatief temperatuurverschil: 40 °C Gecontroleerde luchtvochtigheid vereist
VERWARMINGS-SYSTEEM	Standaard: dubbele infraroodverwarming voor het deurblad en verwarmingskabel voor frame en motor Optioneel: verwarmingselement voor de besturingskast (indien T < -20 °C)
BESCHIKBARE KLEUREN VERGELIJKBAAR MET (Eigenlijke kleuren kunnen afwijken. Kleurstaal op aanvraag beschikbaar) RAL kleur is bij benadering	RAL 9016, RAL 1013, RAL 5015, RAL 5010, RAL 1003, RAL 2004, RAL 7035 RAL 7038, RAL 7037, RAL 7016, RAL 6026, RAL 3002, RAL 9005, RAL 9006

DYNACO Performance made simple

Dynaco Europe NV
Waverstraat 21 B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98 info@dynacodoor.com
www.dynacodoor.com

Over Dynaco

Dynaco is wereldwijd marktleider in snelroldeurtechnologie en biedt geavanceerde oplossingen voor zowel commerciële als industriële toepassingen. Sinds onze oprichting in 1987 beschikken we over uitgebreide expertise in hoogperformante deuren. Toch blijven we investeren om uw verwachtingen op het gebied van kwaliteit en prestaties te overtreffen. Ons netwerk van gecertificeerde en toegewijde partners garandeert optimale service voor al onze klanten in heel Europa. Dynaco is trots lid van de ASSA ABLOY Group, de wereldwijde leider in toegangsoplossingen. Als onderdeel van de Entrance Systems-divisie delen we dezelfde missie en bedrijfswaarden: miljarden mensen elke dag helpen een meer open wereld te ervaren, via oplossingen voor een efficiënte en veilige doorstroming van goederen en mensen. Dit omvat een breed scala aan automatische deuren voor voetgangers, industriële en residentiële toepassingen, laad- en losapparatuur, perimeterafsluitingen en service.

E-402 FREEZER²-NL-V1.0-10-2026-2118801