
E-402
FREEZER²

PORTE GRAVITÉ
TECHNOLOGIE
À DOUBLE TABLIER

DYNACO
Performance made simple

Fiche technique

DIMENSIONS ET EXIGENCES D'INSTALLATION

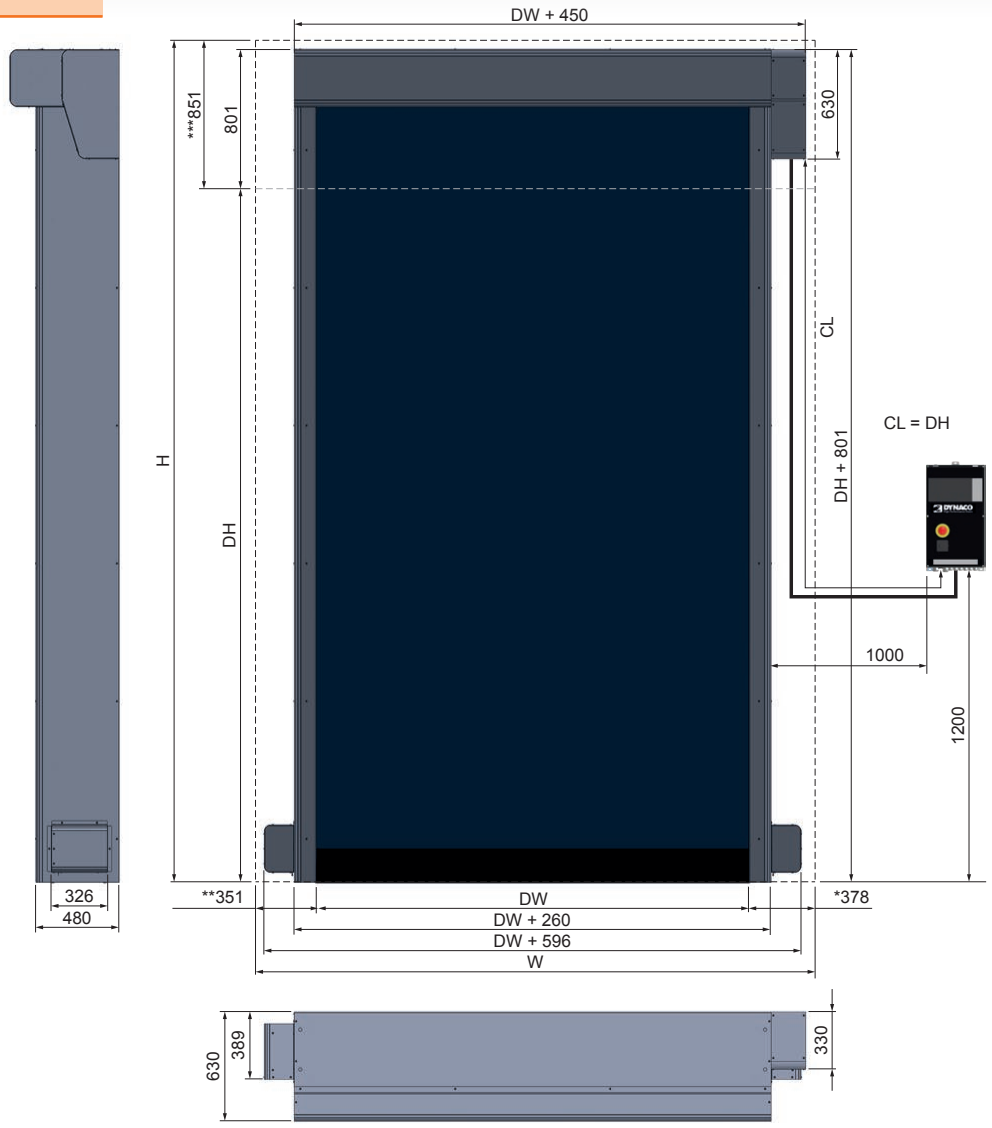

Légende

W	Largeur hors tout
H	Hauteur sous plafond
DW	Largeur de passage libre
DH	Hauteur de passage libre

Longueur de câble supplémentaire : par 5 m, jusqu'à une longueur totale de 40 m

Tenez compte de l'espace requis pour l'installation

Haut de la porte	***851mm
Côté gauche (le côté opposé)	**351mm
Côté droit (côté moteur)	*378mm

Dimensions de la porte (mm)

	Min	Max
DW	800	4500
DH	2100	5600

Accédez à notre configurateur public pour concevoir votre prochaine porte Dynaco.

Toutes les mesures sont nettes: il y a lieu d'ajouter les espaces nécessaires pour le montage et la maintenance.
Dimensions réduites : sur demande.
REMARQUE: en fonction de l'analyse de risque de l'environnement, des boutons poussoirs, détecteurs et capotages additionnels peuvent être nécessaires.

E-402
FREEZER²
PORTE GRAVITÉ
TECHNOLOGIE
À DOUBLE TABLIER

Conçu pour



Dynaco propose une large gamme de produits pour de nombreuses applications industrielles.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur **www.dynacodoor.com**.

Normes EN13241-1

Test suivi	Réf.	Norme	Résultat
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	EN 12425	EN 12489	NPD
RESISTANCE AU VENT	EN 12424	EN 12444	Jusqu'à la classe 4
PERMÉABILITÉ À L'AIR	EN 12426	EN 12427	NPD
SÉCURITÉ D'OUVERTURE	EN 12453	EN 12445	Conforme
RÉSISTANCE MÉCANIQUE	EN 12604	EN 12605	Conforme
FORCES OPÉRATOIRES	EN 12604	EN 12605	Conforme
COEFFICIENT DE RÉSISTANCE THERMIQUE DE LA BÂCHE	EN 12428	EN 12428	standard : 1,4 W/m²K
PERFORMANCE (CYCLES)	EN 12604	EN 12605	1.000.000

Unité de commande

Standard : DYNALOGIC 4 (Composite ABS & PC)	**Option :**
• Monophasé 230 V AC 1,9 kVA 50-60 Hz (jusqu'à DW × DH < 12 m²) • Contrôleur avec variateur de fréquence et résistance de freinage • Coffret : 250 × 440 × 200 mm • Clavier à membrane • Afficheur 7 segments • 10 entrées • 2 relais • 1 sortie numérique • 24 V DC / 500 mA • Interrupteur principal • Arrêt d'urgence	• **DYNALOGIC 4** avec acier peint ou en acier inoxydable (300 x 500 x 200 mm)

Toutes les variantes sont également disponibles en 3 × 400 V (+N) (obligatoire si DW × DH > 12 m²)

Caractéristiques

DIMENSIONS MAX.	DW 4500 mm x DH 5600 mm
VITESSE D'OUVERTURE	Jusqu'à 2,0 m/s
VITESSE DE FERMETURE	0,8 m/s réglable
STRUCTURE	CADRE Standard : acier galvanisé Option : acier inoxydable AISI 304 ROULEAU Standard : acier galvanisé Option : acier inoxydable AISI 304"
GUIDES LATÉRAUX	Polyéthylène haute densité
MOTEUR	Moteur triphasé autofreinant IP55
DÉTECTEURS STANDARD	Standard : barrière Multibeam double IP67, double capteur anti-blocage Option : radar à micro-ondes
ALIMENTATION	Triphasé 400 V. Fréquence : 50-60 Hz + Neutre
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT CONSEILLÉE	-35 °C à +10 °C Écart de température positif/négatif maximal : 40 °C Humidité contrôlée requise
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Standard : double chauffage infrarouge du rideau et câble chauffant pour les cadres et le moteur Option : élément chauffant pour le coffret de commande (si T < -20 °C)
COLORIS : (déviation possible, des échantillons sont disponibles sur demande) RAL à titre indicatif	RAL 9016, RAL 1013, RAL 5015, RAL 5010, RAL 1003, RAL 2004, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7037, RAL 7016, RAL 6026, RAL 3002, RAL 9005, RAL 9006

DYNACO
Performance made simple

Dynaco Europe NV
Waverstraat 21 B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98 info@dynacodoor.com
www.dynacodoor.com

À propos de Dynaco

Dynaco est le leader mondial de la technologie des portes rapides, offrant des solutions de pointe pour les applications commerciales et industrielles. Fondée en 1987, notre entreprise possède une expertise approfondie dans les portes haute performance. Nous continuons néanmoins à investir pour dépasser vos attentes en matière de qualité et de performance. Notre réseau de partenaires certifiés et engagés garantit un service optimal à tous nos clients à travers l'Europe. Dynaco est fier de faire partie du groupe ASSA ABLOY, leader mondial des solutions d'accès. En tant que membre de sa division Entrance Systems, nous partageons la même mission et les mêmes valeurs : aider des milliards de personnes à vivre dans un monde plus ouvert chaque jour, grâce à des solutions favorisant la circulation efficace et sécurisée des biens et des personnes. Cela inclut une large gamme de portes automatiques pour piétons, de portes industrielles et résidentielles, d'équipements de quai de chargement, de clôtures périmétriques et de services.

E-402 FREEZER²-FR-V1.0-06-2025-2045501