DYNACO
Performance made simple



E-402
FREEZER²

Porta per interni

www.dynacodoor.com

E-402 FREEZER²

Cavi riscaldanti nelle guide laterali



Dal 1987 Dynaco è all'avanguardia nell'innovazione delle porte rapide ad avvolgimento. Oggi le porte Dynaco sono utilizzate da professionisti in cinque continenti, offrendo affidabilità, efficienza e sicurezza in ogni applicazione.

Il modello Dynaco **E-402 FreezeR²** è una porta rapida per interni progettata per celle frigorifere ed applicazioni di stoccaggio a temperature negative, dove è necessario gestire in modo efficiente le differenze di temperatura tra aree adiacenti.

La struttura isolante con doppio telo contribuisce a ridurre il trasferimento di calore mantenendo al contempo un flusso di traffico regolare. Le guide laterali riscaldate, i componenti riscaldati del gruppo motore e del quadro di comando ed il sistema integrato di essiccazione dell'aria favoriscono un funzionamento affidabile a basse temperature e contribuiscono a limitare la formazione di ghiaccio e condensa.


Il telo autoriparante si reinserisce automaticamente nelle guide laterali in caso di un impatto accidentale, contribuendo a ridurre i tempi di fermo impianto ed a mantenere i quotidiani flussi operativi.

Adatta a temperature fino a -35 °C, la porta Dynaco **E-402 FreezeR²** offre una soluzione pratica ed economicamente conveniente per celle frigorifere, industria alimentare e logistica refrigerata.

Ventilatore d'aria integrato



Tecnologia a doppio telo

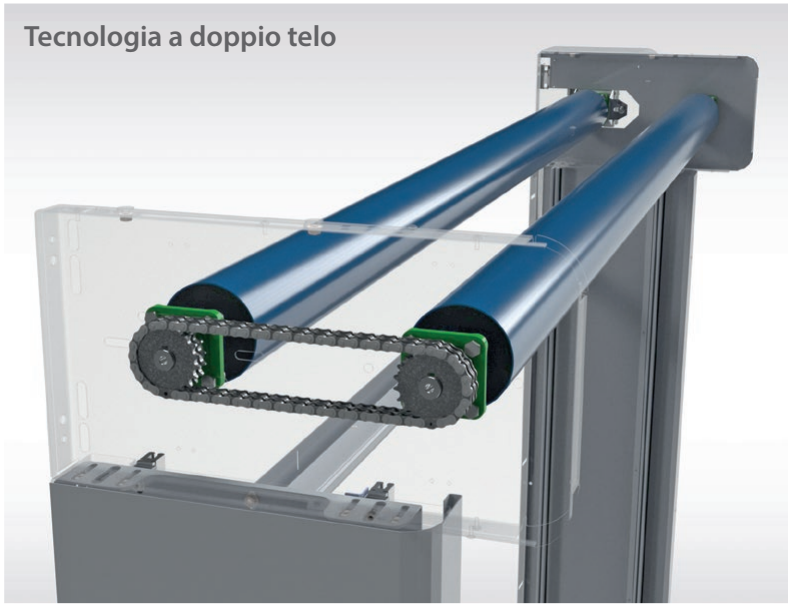

Vista della guida laterale e della cinghia di trasmissione laterale



Il modello Dynaco E-402 FreezeR^2 è una porta autoriparante a doppio telo, ideale per ambienti con differenze di temperatura estreme sui due lati della porta, da temperature negative a positive.

Il kit composto da guide e motore riscaldati, insieme a un ventilatore d'aria caldo integrato, contrasta efficacemente la formazione di ghiaccio e condensa.

CONFIGURAZIONE ANTICORROSIONE: la struttura della porta, l'alloggiamento del motore ed il quadro di controllo possono essere realizzati in acciaio inossidabile AISI 304 o 316.

STAMPE INFORMATIVE & LOGO: possibilità di personalizzare il telo con loghi aziendali, messaggi pubblicitari o avvisi.


Facile installazione. Facile utilizzo. Facile manutenzione. Alte prestazioni e semplicità: questo è Dynaco.

Perché questa è la porta giusta per la tua attività?



Estremamente resistente al freddo

Le guide laterali delle porte Dynaco sono dotate di cavi riscaldanti per prevenire i danni causati dal gelo e prolungare così la durata della porta. Il riscaldamento del quadro di comando è opzionale. Inoltre, questo modello per celle frigorifere può essere dotato di una barriera d'aria sul lato caldo: ciò consente di ridurre significativamente la quantità di aria calda e umida che entra nella cella e la fuoriuscita di aria fredda, contribuendo a mantenere sotto controllo condensa e ghiaccio.



Adatta ad un utilizzo intensivo

Grazie al loro esclusivo sistema di azionamento ed ai componenti di alta qualità, le porte Dynaco sono consigliate per applicazioni con elevati flussi operativi.



Cablaggio termico

Il cablaggio termico consente il funzionamento continuo nella cella frigorifera.



Barriera fotoelettrica di sicurezza avanzata

Una doppia barriera fotoelettrica monitora continuamente l'intera larghezza dell'apertura. Tale sistema rileva le persone, i mezzi e gli ostacoli, arrestando ed invertendo immediatamente il movimento della porta e contribuendo a migliorare la sicurezza operativa e a ridurre il rischio di collisioni.



Gravità

Utilizzando un sistema a gravità, la nostra soluzione incorpora dei pesi nel bordo inferiore al fine di garantire una chiusura regolare e controllata. Unitamente al dispositivo di sicurezza con barriera sequenziale, questa caratteristica garantisce la chiusura continua della porta, privilegiando la sicurezza e l'efficienza in tutte le condizioni.




Controllo della temperatura

L'elevata velocità di funzionamento e l'eccellente tenuta dei nostri portoni consentono un flusso di traffico efficiente riducendo al minimo le variazioni di temperatura.



Tecnologia a doppio telo


Il telo della porta è composto da due teli flessibili separati da un'intercapedine d'aria. Questa struttura crea un'ulteriore barriera contro il trasferimento di calore, contribuendo a ridurre lo scambio termico, a migliorare le prestazioni degli ambienti a temperatura controllata e a minimizzare il rischio di formazione di ghiaccio sulla superficie del telo.



Ventilatore d'aria integrato

Un ventilatore d'aria integrato crea un'ulteriore barriera d'aria quando la porta è chiusa, contribuendo a ridurre lo scambio d'aria tra gli ambienti. Ciò migliora la separazione climatica, riduce le perdite energetiche e contribuisce a mantenere temperature stabili nelle celle di refrigerazione o di congelamento.

Perché Dynaco?



Reinserimento automatico

In Dynaco abbiamo inventato un portone che evita gli incidenti e si reinserisce automaticamente. L'unico e originale. La relativa tenda si reinserisce automaticamente quando viene spostata, senza alcun intervento. Ciò significa: nessun costo di riparazione, né tempi di inattività della produzione onerosi.



Costi di manutenzione ridotti

A differenza delle alternative scorrevoli, le porte Dynaco richiedono pochissimo spazio di installazione. Praticamente lo spazio non viene sprecato, poiché le guide laterali possono adattarsi all'apertura del portone e la testata si può mettere sopra il soffitto.



Design elegante e accattivante

Il design compatto, elegante e minimalista dei nostri portoni si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di architettura edilizia.



Comfort di utilizzo

I portoni Dynaco sono adatti a una vasta gamma di applicazioni. Grazie alle nostre diverse opzioni di apertura e ai dispositivi di sicurezza certificati, ci si può sempre sentire al sicuro ogni volta che si attraversa un portone Dynaco.



Prestazioni certificate

Le prestazioni di tutti i portoni Dynaco sono state testate e certificate da un ente certificatore terzo.



Conformità agli standard EN

Tutti i portoni Dynaco sono completamente conformi allo standard EN13241-1.

Dynaco offre una vasta gamma di prodotti per diverse applicazioni industriali.
Scopri di più su **www.dynacodoor.com**.

E-402
FREEZER²



E-Line
Performance made simple

DYNACO
Performance made simple

Dynaco Europe NV
Waverstraat 21 B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98 info@dynacodoor.com
www.dynacodoor.com

Chi è Dynaco

Dynaco è il leader mondiale nella tecnologia delle porte ad alta velocità, offrendo soluzioni all'avanguardia per applicazioni commerciali e industriali. Fondata nel 1987, vanta una vasta esperienza nelle porte ad alte prestazioni. Continuiamo a investire per superare le vostre aspettative in termini di qualità e prestazioni. La nostra rete di partner certificati e dedicati garantisce un servizio ottimale a tutti i nostri clienti in tutta Europa. Dynaco è orgogliosa di far parte del gruppo ASSA ABLOY, leader globale nelle soluzioni di ingresso. Come parte della divisione Entrance Systems, condividiamo la stessa missione e gli stessi valori aziendali: aiutare miliardi di persone a vivere ogni giorno in un mondo più aperto, grazie a soluzioni per un flusso efficiente e sicuro di merci e persone. Queste includono una vasta gamma di porte automatiche pedonali, industriali e residenziali, attrezzature per baie di carico, recinzioni perimetrali e servizi.

E-402 FREEZER²-IT-V1.0-10-2026-2118501