
E-402
FREEZER²

GRAVITY DRIVEN
DOUBLE CURTAIN
TECHNOLOGY

DYNACO
Performance made simple

Scheda tecnica

DIMENSIONI E REQUISITI DI INSTALLAZIONE

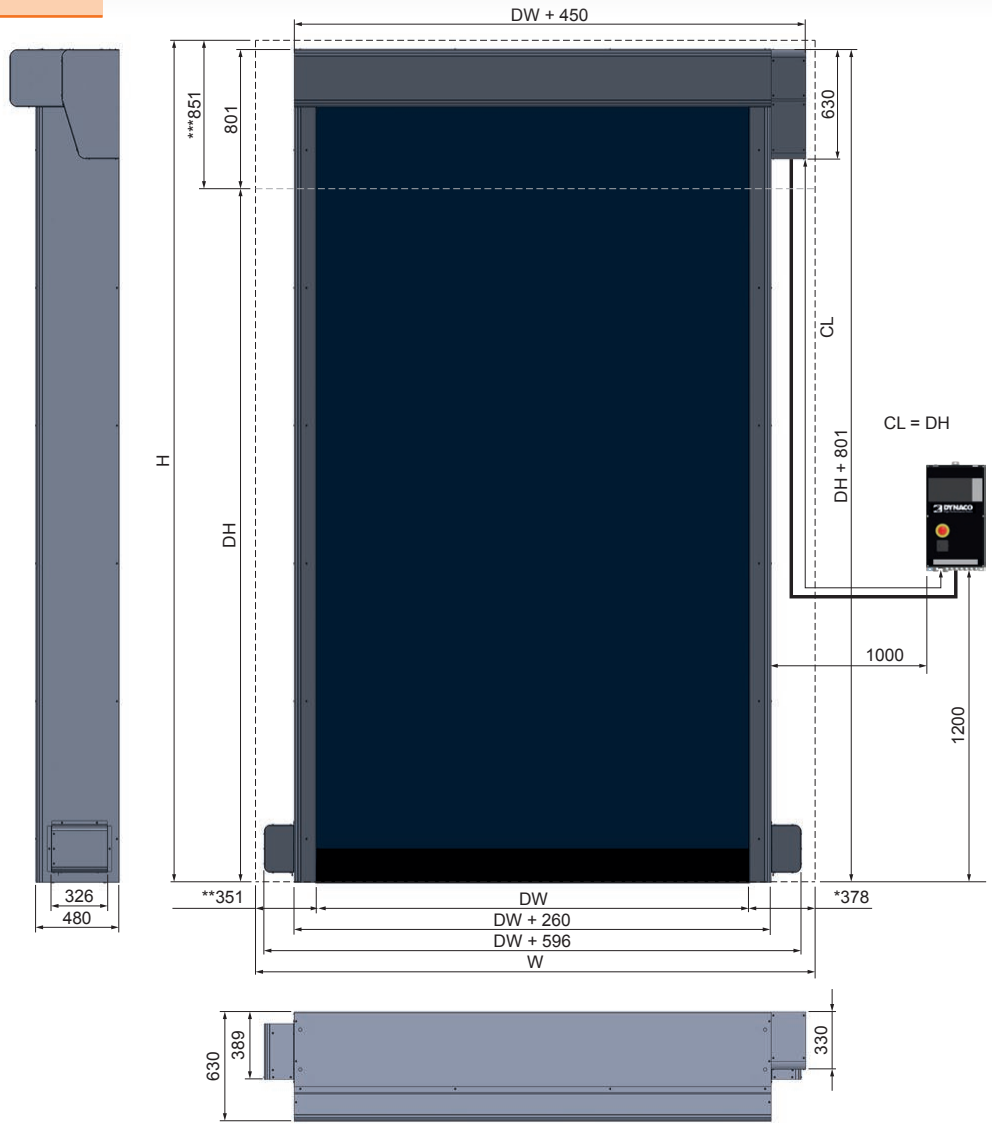

Legenda

W	Larghezza parete laterale
H	Altezza del soffitto
DW	Vano passaggio orizzontale
DH	Vano passaggio verticale

Lunghezza cavo aggiuntiva:
con incrementi di 5 m,
fino a una lunghezza totale di 40 m

Considerare lo spazio necessario per l'installazione

Parte superiore della porta	***851mm**
Lato sinistro (lato opposto)	**351mm**
Lato destro (lato motore)	*378mm

Dimensioni della porta (mm)

	Min	Max
DW	800	4500
DH	2100	5600

Accedi al nostro configuratore pubblico per progettare la tua prossima porta Dynaco.

Le misure indicate sono nette: è opportuno aggiungere gli spazi necessari per il montaggio e la manutenzione.
Dimensioni ridotte: su richiesta.
Nota: secondo l'analisi del tipo d'ambiente industriale, pulsanti, telecomandi, coperture ecc... possono essere necessari e aggiunti in opzione.

E-402
FREEZER²
GRAVITY DRIVEN
DOUBLE CURTAIN TECHNOLOGY

Progettata per



Dynaco offre una vasta gamma di prodotti per diverse applicazioni industriali.
Scopri di più su **www.dynacodoor.com**.

Normative EN13241-1

Test secondo	Rif.	Norma	Risultato
TENUTA STAGNA ALL'ACQUA	EN 12425	EN 12489	NPD
PRESSIONE AL VENTO	EN 12424	EN 12444	Fino alla classe 4
TENUTA STAGNA ALL'ARIA	EN 12426	EN 12427	NPD
SICUREZZA D'APERTURA	EN 12453	EN 12445	Conforme
RESISTENZA MECCANICA	EN 12604	EN 12605	Conforme
FORZE MOTORIE	EN 12604	EN 12605	Conforme
TRASMISSIONE TERMICA DEL TELO	EN 12428	EN 12428	standard: 1,4 W/m²K
PRESTAZIONE (CICLI)	EN 12604	EN 12605	1.000.000

Quadro di comando

Standard: DYNALOGIC 4 (Composito ABS & PC)	**Opzionale:**
• Monofase 230 V AC 1,9 kVA 50-60 Hz (fino a DW × DH < 12 m²) • Inverter di frequenza e resistenza di frenatura • Quadro: 250 × 440 × 200 mm • Tastiera a membrana • Display a 7 segmenti • 10 ingressi • 2 relè • 1 uscita digitale • 24 V DC / 500 mA • Interruttore principale • Arresto di emergenza	• **DYNALOGIC 4** con quadro in acciaio verniciato o acciaio inossidabile (300x500x200 mm)

Tutte le varianti sono disponibili anche in 3 × 400 V (+N) (obbligatorio se DW × DH > 12 m²)

Caratteristiche

DIMENSIONE MASSIMA	DW 4500 mm x DH 5600 mm
VELOCITÀ D'APERTURA	Fino a 2,0 m/s
VELOCITÀ DI CHIUSURA	0,8 m/s regolabile
STRUTTURA	TELAIO Standard: acciaio zincato Opzionale: acciaio inossidabile AISI 304 TAMBURO DI AVVOLGIMENTO Standard: acciaio zincato Optional: acciaio inossidabile AISI 304
GUIDE LATERALI	Polietilene ad alta densità
MOTORE	Motore trifase autofrenante IP55
SENSORI STANDARD	Standard: barriera Dual Multibeam IP67, doppio sensore anti-inceppamento Opzionale: radar a microonde
ALIMENTAZIONE	Trifase 400 V Frequenza: 50-60 Hz + Neutra
TEMPERATURA DI ESERCIZIO CONSIGLIATA	Da -35 °C a +10 °C Differenza massima di temperatura positiva/negativa: 40 °C Umidità controllata richiesta
SISTEMA DI RISCALDAMENTO	Standard: doppio riscaldatore a infrarossi per il telo e cavo riscaldante per telaio e motore Opzionale: elemento riscaldante per il quadro di comando (se T < -20 °C)
COLORI DISPONIBILI COMPARABILI CON: (i colori effettivi possono discostarsi, campioni di colori sono disponibili su richiesta) Il RAL è indicativo	RAL 9016, RAL 1013, RAL 5015, RAL 5010, RAL 1003, RAL 2004, RAL 7035 RAL 7038, RAL 7037, RAL 7016, RAL 6026, RAL 3002, RAL 9005, RAL 9006

DYNACO Performance made simple

Dynaco Europe NV
Waverstraat 21 B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98 info@dynacodoor.com
www.dynacodoor.com

Chi è Dynaco

Dynaco è il leader mondiale nella tecnologia delle porte ad alta velocità, offrendo soluzioni all'avanguardia per applicazioni commerciali e industriali. Fondata nel 1987, vanta una vasta esperienza nelle porte ad alte prestazioni. Continuiamo a investire per superare le vostre aspettative in termini di qualità e prestazioni. La nostra rete di partner certificati e dedicati garantisce un servizio ottimale a tutti i nostri clienti in tutta Europa. Dynaco è orgogliosa di far parte del gruppo ASSA ABLOY, leader globale nelle soluzioni di ingresso. Come parte della divisione Entrance Systems, condividiamo la stessa missione e gli stessi valori aziendali: aiutare miliardi di persone a vivere ogni giorno in un mondo più aperto, grazie a soluzioni per un flusso efficiente e sicuro di merci e persone. Queste includono una vasta gamma di porte automatiche pedonali, industriali e residenziali, attrezzature per baie di carico, recinzioni perimetrali e servizi.

E-402 FREEZER²-IT-V1.0-10-2026-2118801