NERGECO C ARCTIC 5

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS MAXIMALES
L 3000 mm x H 4000 mm

VITESSE (porte standard, selon dimensions de l'écran)
Ouverture : jusqu'à 0,8 m/s
Fermeture : jusqu'à 0,8 m/s

ÉCRAN
670 g/m2 PVC.
Raidisseurs tous les 750 mm

STRUCTURE
Structure multicomposite brevetée (glissières latérales verticales à faible diffusion et autorégulation thermique, supports de fixation en jonction, axe d'enroulement)

MOTEUR
Moteur triphasé 1,1 kW avec frein chauffé et lubrification très basse température
Protégé par un capot polyuréthane RIM, accès latéral

BOÎTIER DE COMMANDE
Tableau de commande logique Crouzet.
Distance du tableau jusqu'à 2 m, supérieure en option
Boîtier de commande polyester IP66 500 x 400 mm
Boîtier en option 500 x 400 acier IP66 ou acier inox. IP67

SÉCURITÉ
1 jeu de cellules photoélectriques transversales MOFT/MOFR IP67 à H 280 mm. Bord inférieur libre, multisouple, compressible et flexible

OUVERTURE SANS COURANT
Clé à cliquet
En option : variateur + onduleur

DISPOSITIFS D'ACTIONNEMENT
Boutons-poussoirs (sans fil en option) - tirettes (sans fil ou sur support en option) - radar - émetteur/récepteur radio - boucle magnétique - détection par cellules photoélectriques

ALIMENTATION
400 V triphasé - 50 Hz - disjoncteur différentiel 300 mA
En option : 230 V triphasé - 50 Hz / 230 V monophasé - 50 Hz (avec commande de fréquence) / 440 V triphasé / fréquence 60 Hz


COULEURS D'ÉCRAN (coloris proches ; échantillon sur demande)

Coloris compatible secteur alimentaire

BLANC RAL 9010

STRUCTURE EN COULEUR
Gris clair proche RAL 9006



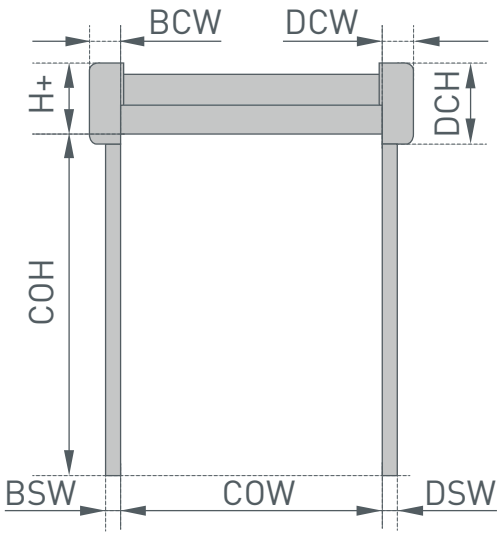

DIMENSIONS D'INSTALLATION

COW - largeur de passage	1.500 à 3.000
COH - hauteur de passage	1.500 à 4.000
DSW - largeur glissière d'entraînement	100
BSW - largeur glissière de roulement	100
DCW - largeur de capot d'entraînement	340
BCW - largeur de capot de roulement	260
DCH - hauteur de capot d'entraînement	680
H+ - hauteur de linteau	500

Le boîtier de commander est installé côté température positive et aussi près que possible de la porte.

© Entrematic Group AB – 2018

Entrematic propose une gamme complète de produits trouvant leur application dans l'industrie, le commerce, les institutions et les bâtiments résidentiels : portes sectionnelles, équipement de quai, portes hautes performances, portes de garages résidentiels, portes piétonnes, grilles et barrières, automatismes et mécanismes d'actionnement. Cumulant près de 200 ans d'expérience, Entrematic aspire à devenir la société la plus dynamique et innovante du secteur de l'automatisation des entrées, et le partenaire de choix des distributeurs et des installateurs. Parmi nos marques de renom figurent Normstahl, Dynaco, Ditec, EM et Nergeco.
Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM et Nergeco font partie des noms et logos de marques déposées détenues par Entrematic Group AB ou les sociétés d'Entrematic Group.
Les produits Nergeco sont protégés par des brevets internationaux. Dans le cadre de sa politique de développement permanent des produits, Entrematic Group NV se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits ou composants sans préavis. Avertissements : Pour un usage correct de nos produits, veuillez consulter notre manuel. Toutes les mentions portées dans cette brochure sont valables uniquement sous réserve d'une utilisation conforme au manuel d'utilisation et à condition que la porte soit installée et maintenue correctement, et qu'elle ne subisse pas d'abus ou de négligences.

DISTRIBUTEUR NERGECO

ENTREMATIC BELGIUM NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tél. +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.nergeco.eu@entrematic.com
www.nergeco.com

NERGECO

NER-TEC-CARC5-FR-14/2/2018-V1.2