NERGECO C FREEZER 5



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS MAXIMALES
L 4000 mm x H 4500 mm

VITESSE (porte standard, selon dimensions de l'écran)
Ouverture : jusqu'à 0,8 m/s
Fermeture : jusqu'à 0,8 m/s

ÉCRAN
670 g/m2 PVC.
Écran triple paroi isolant avec mousse PU intégrée (U = 1,78 W/m².K)
Raidisseurs tous les 620 mm

STRUCTURE
Structure multicomposite brevetée (glissières latérales verticales à faible diffusion et autorégulation thermique, supports de fixation en jonction, axe d'enroulement, capot de traverse fermé)

MOTEUR
Moteur triphasé de 1,1 à 3,0 kW (selon dimensions et options choisies) avec frein chauffé et lubrification très basse température
Protégé par un capot composite, accès latéral

BOÎTIER DE COMMANDE
Tableau de commande logique Crouzet
Distance du tableau jusqu'à 2 m, supérieure en option
Boîtier de commande polyester IP66 500 x 400 mm
Boîtier en option 500 x 400 acier IP66 ou acier inox. IP67

SÉCURITÉ
Écran Intelligent® avec cordon spiralé, transmission sans fil en option et 3 jeux de cellules photoélectriques transversales MOFT/MOFR IP67 à H 280 mm. En option sans écran Intelligent® :
En UE : 4 jeux de cellules photoélectriques - vitesse 0,5 m/s
Hors UE : 2 jeux de cellules photoélectriques - vitesse 0,8 m/s

OUVERTURE SANS COURANT
Clé à cliquet
En option : variateur + onduleur

DISPOSITIFS D'ACTIONNEMENT
Boutons-poussoirs (sans fil en option) - tirettes (sans fil ou sur support en option) - radar - émetteur/récepteur radio - boucle magnétique - détection par cellules photoélectriques


ALIMENTATION
400 V triphasé - 50 Hz - disjoncteur différentiel 300 mA
En option : 230 V triphasé - 50 Hz / 230 V monophasé - 50 Hz (avec commande de fréquence) / 440 V triphasé / fréquence 60 Hz

COULEURS D'ÉCRAN (coloris proches ; échantillon sur demande)

Coloris compatibles secteur alimentaire	Coloris non compatibles secteur alimentaire
BLANC RAL 9010	BLEU FONCÉ RAL 5010
BEIGE RAL 1014	VERT FONCÉ RAL 6026
BLEU CLAIR RAL 5015	
VERT CLAIR RAL 6018	

STRUCTURE EN COULEUR
Gris clair proche RAL 9006

AUTRE
Installation en chambre froide uniquement

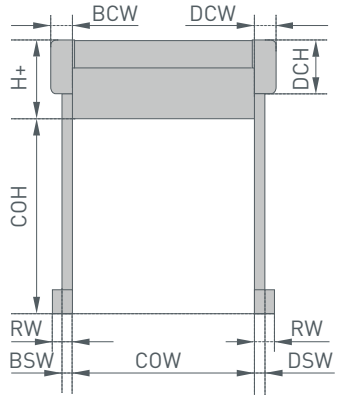

DIMENSIONS D'INSTALLATION

COW - largeur de passage	1.500 à 4.000					
COH -hauteur de passage	1.500 to 2.000	jusqu'à 2.500	jusqu'à 3.000	jusqu'à 3.500	jusqu'à 4.000	jusqu'à 4.500
DSW - largeur glissière d'entraînement	100	100	100	100	100	100
BSW - largeur glissière de roulement	100	100	100	100	100	100
DCW - largeur de capot d'entraînement	340	340	340	340	340	340
BCW - largeur de capot de roulement	260	260	260	260	260	260
RW - largeur de rampe	160	160	160	160	160	160
DCH -hauteur de capot d'entraînement	680	680	680	680	680	680
H+ - hauteur de linteau	1.250	1.300	1.400	1.450	1.500	1.550

Le boîtier de commander est installé côté température positive et aussi près que possible de la porte.

© Entrematic Group AB – 2021

Entrematic propose une gamme complète de produits trouvant leur application dans l'industrie, le commerce, les institutions et les bâtiments résidentiels : portes sectionnelles, équipement de quai, portes hautes performances, portes de garages résidentiels, portes piétonnes, grilles et barrières, automatismes et mécanismes d'actionnement. Cumulant près de 200 ans d'expérience, Entrematic aspire à devenir la société la plus dynamique et innovante du secteur de l'automatisation des entrées, et le partenaire de choix des distributeurs et des installateurs. Parmi nos marques de renom figurent Normstahl, Dynaco, Ditec, EM et Nergeco.
Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM et Nergeco font partie des noms et logos de marques déposées détenues par Entrematic Group AB ou les sociétés d'Entrematic Group.
Les produits Nergeco sont protégés par des brevets internationaux. Dans le cadre de sa politique de développement permanent des produits, Entrematic Group NV se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits ou composants sans préavis. Avertissements : Pour un usage correct de nos produits, veuillez consulter notre manuel. Toutes les mentions portées dans cette brochure sont valables uniquement sous réserve d'une utilisation conforme au manuel d'utilisation et à condition que la porte soit installée et maintenue correctement, et qu'elle ne subisse pas d'abus ou de négligences.

DISTRIBUTEUR NERGECO

ENTREMATIC BELGIUM NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tél. +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.nergeco.eu@entrematic.com
www.nergeco.com

NERGECO

NER-TEC-CFRE5-FR-4/08/2021-V1.4