NERGECO R LABO 5



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS MAXIMALES
L 4000 mm x H 4500 mm

VITESSE (porte standard, selon dimensions de l'écran)
Ouverture : jusqu'à 1 m/s
Fermeture : jusqu'à 1 m/s

ÉCRAN
900 g/m2 PVC (en option 670 g/m2 pour écran classique, jusqu'à L 3000 mm x H 3500 mm). Raidisseurs tous les 750 mm (500 mm en option)

STRUCTURE
Structure multicomposite brevetée
(glissières latérales, supports de fixation en jonction, axe d'enroulement, capot de traverse fermé)

MOTEUR
Moteur triphasé de 0,55 à 1,1 kW (selon dimensions et options choisies)
Protégé par un capot polyuréthane RIM, accès latéral

BOÎTIER DE COMMANDE
Tableau de commande électronique Nergeco à circuit imprimé, en option tableau de commande logique Crouzet.
Distance du tableau jusqu'à 2 m, supérieure en option
Boîtier de commande polyester IP65 à bords arrondis Nergeco (en option : montage sur glissière latérale) ou boîtier de commande IP66 500 x 400 mm, selon configuration
Boîtier en option 500 x 400 acier IP66 ou acier inox. IP67

SÉCURITÉ
Écran Intelligent® avec cordon spiralé, transmission sans fil en option et 1 jeu de cellules photoélectriques transversales MOFT/MOFR IP67 à H 280 mm. En option sans écran Intelligent® :
En UE : pour écran de 670 g/m2, 1 jeu de cellules photoélectriques - vitesse 1 m/s
Hors UE : 2 jeux de cellules photoélectriques - vitesse 1 m/s

OUVERTURE SANS COURANT
Clé à cliquet
En option : manivelle - contrepoids manuel ou automatique - variateur + onduleur

DISPOSITIFS D'ACTIONNEMENT
Boutons-poussoirs (sans fil en option) - tirettes (sans fil ou sur support en option) - détecteur magic switch - radar - émetteur/récepteur radio - boucle magnétique - détection par cellules photoélectriques

ALIMENTATION
400 V triphasé - 50 Hz - disjoncteur différentiel 300 mA
En option : 230 V triphasé - 50 Hz / 230 V monophasé - 50 Hz (avec commande de fréquence) / 440 V triphasé / fréquence 60 Hz

COULEURS D'ÉCRAN (coloris proches ; échantillon sur demande)

Standard

- BLANC RAL 9010


En option

- JAUNE RAL 1021
- ORANGE RAL 2008
- ROUGE RAL 3002
- BLEU FONCÉ RAL 5010
- VERT FONCÉ RAL 6026
- GRIS POUSSIÈRE RAL 7037
- BRUN RAL 8017
- BEIGE RAL 1014
- BLEU CLAIR RAL 5015
- VERT CLAIR RAL 6018

HUBLOTS
En option : hublots transparents panoramiques : 1 rangée / 2 rangées / entièrement transparente

STRUCTURE EN COULEUR
Gris clair proche RAL 9006

AUTRE
Porte standard résistante jusqu'à 10 Pa
Kits d'étanchéité D20 et D40 (jusqu'à 20 Pa / 40 Pa) en option.

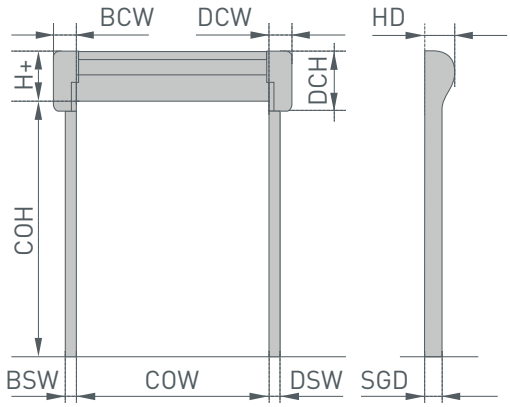

DIMENSIONS D'INSTALLATION

	Manivelle à cliquet	Contre-poids
COW - largeur de passage	1500 à 4000	
COH - hauteur de passage	1500 à 4000	
DSW - largeur glissière d'entraînement	100	100
BSW - largeur glissière de roulement	100	200
DCW - largeur de capot d'entraînement	340	
BCW - largeur de capot de roulement	260	
DCH - hauteur de capot d'entraînement	680	
HD - épaisseur de linteau	320	
SGD - profondeur de glissière	145	185
H+ - hauteur de linteau	500	

© Entrematic Group AB – 2018

Entrematic propose une gamme complète de produits trouvant leur application dans l'industrie, le commerce, les institutions et les bâtiments résidentiels : portes sectionnelles, équipement de quai, portes hautes performances, portes de garages résidentiels, portes piétonnes, grilles et barrières, automatismes et mécanismes d'actionnement. Cumulant près de 200 ans d'expérience, Entrematic aspire à devenir la société la plus dynamique et innovante du secteur de l'automatisation des entrées, et le partenaire de choix des distributeurs et des installateurs. Parmi nos marques de renom figurent Normstahl, Dynaco, Ditec, EM et Nergeco.

Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM et Nergeco font partie des noms et logos de marques déposées détenues par Entrematic Group AB ou les sociétés d'Entrematic Group.
Les produits Nergeco sont protégés par des brevets internationaux. Dans le cadre de sa politique de développement permanent des produits, Entrematic Group NV se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits ou composants sans préavis. Avertissements : Pour un usage correct de nos produits, veuillez consulter notre manuel. Toutes les mentions portées dans cette brochure sont valables uniquement sous réserve d'une utilisation conforme au manuel d'utilisation et à condition que la porte soit installée et maintenue correctement, et qu'elle ne subisse pas d'abus ou de négligences.

DISTRIBUTEUR NERGECO

ENTREMATIC BELGIUM NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tél. +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.nergeco.eu@entrematic.com
www.nergeco.com

NERGECO

NER-TEC-RLAB5-FR-14/2/2018-V1.3