NERGECO T STAR 2



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS MAXIMALES
L 6000 mm x H 6000 mm

VITESSE (porte standard, selon dimensions de l'écran)
Ouverture : jusqu'à 0,8 m/s
Fermeture : jusqu'à 0,8 m/s

ÉCRAN
670 g/m2 PVC. Raidisseurs tous les 620 mm
En option : écran double paroi isolé (U = 4,08 W/m2.K)

STRUCTURE
Structure acier autoportante acier multicouches de 3 mm d'épaisseur traitée au primaire PP et finition couleur PU.

MOTEUR
Moteur triphasé de 1,1 à 3,0 kW (selon dimensions et options choisies)
Protégé par un capot polyuréthane, accès latéral

BOÎTIER DE COMMANDE
Tableau de commande électronique Nergeco à circuit imprimé, en option tableau de commande logique Crouzet.
Distance du tableau jusqu'à 2 m, supérieure en option
Boîtier de commande polyester IP65 à bords arrondis Nergeco ou IP66 500 x 400 mm, selon configuration Boîtier en option 500 x 400 acier IP66 ou acier inox. IP67

SÉCURITÉ
Écran Intelligent® avec cordon spiralé, transmission sans fil en option et 1 jeu de cellules photoélectriques transversales MOFT/MOFR IP67 à H 280 mm. En option sans écran Intelligent® :
En UE : 4 jeux de cellules photoélectriques - vitesse 0,5 m/s
Hors UE : 2 jeux de cellules photoélectriques - vitesse 0,8 m/s

OUVERTURE SANS COURANT
Clé à cliquet En option : manivelle - contrepoids manuel ou automatique - variateur + onduleur

DISPOSITIFS D'ACTIONNEMENT
Boutons-poussoirs (sans fil en option) - tirettes (sans fil ou sur support en option) - détecteur magic switch - radar - émetteur/récepteur radio - boucle magnétique - détection par cellules photoélectriques

ALIMENTATION
400 V triphasé - 50 Hz - disjoncteur différentiel 300 mA
En option : 230 V triphasé - 50 Hz / 230 V monophasé - 50 Hz (avec commande de fréquence) / 440 V triphasé / fréquence 60 Hz

COULEURS D'ÉCRAN (coloris proches ; échantillon sur demande)


JAUNE RAL 1021		BRUN RAL 8017	
ORANGE RAL 2008		BLANC RAL 9010	
ROUGE RAL 3002		BEIGE RAL 1014	
BLEU FONCÉ RAL 5010		BLEU CLAIR RAL 5015	
VERT FONCÉ RAL 6026		VERT CLAIR RAL 6018	
GRIS POUSSIÈRE RAL 7037			

HUBLOTS
En option : hublots transparents panoramiques : 1 rangée / 2 rangées / entièrement transparente

STRUCTURE EN COULEUR

JAUNE RAL 1021		BRUN RAL 8017	
ORANGE RAL 2008		WHITE RAL 9010	
ROUGE RAL 3002		BEIGE RAL 1014	
BLEU FONCÉ RAL 5010		BLEU CLAIR RAL 5015	
VERT FONCÉ RAL 6026		VERT CLAIR RAL 6018	
GRIS POUSSIÈRE RAL 7037			

AUTRE
Résistance au vent jusque classe 5 (selon les dimensions)

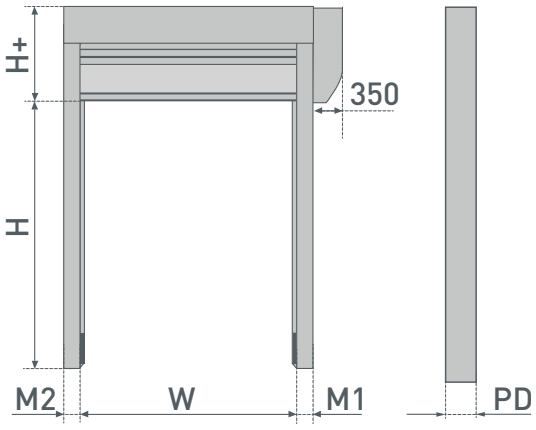

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Hauteur H+ à ajouter à la hauteur de passage libre H en mm

H	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
W jusqu'à 2.000	810	860	910	960	1.010	1.110	1.160	1.210	1.260	1.310
W jusqu'à 2.500	810	860	910	960	1.010	1.110	1.160	1.210	1.510	1.560
W jusqu'à 4.000	810	860	910	960	1.010	1.110	1.410	1.460	1.510	1.560
W jusqu'à 6.000	1.060	1.110	1.160	1.210	1.260	1.360	1.410	1.460	1.510	1.560

Largeur des montants avec clé à cliquet standard ou manivelle en option

M1 M2	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

Largeur des montants avec contrepoids manuel ou automatique en option

M1 côté moteur	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
M2 côté C.P	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350

© Entrematic Group AB – 2018

Entrematic propose une gamme complète de produits trouvant leur application dans l'industrie, le commerce, les institutions et les bâtiments résidentiels : portes sectionnelles, équipement de quai, portes hautes performances, portes de garages résidentiels, portes piétonnes, grilles et barrières, automatismes et mécanismes d'actionnement. Cumulant près de 200 ans d'expérience, Entrematic aspire à devenir la société la plus dynamique et innovante du secteur de l'automatisation des entrées, et le partenaire de choix des distributeurs et des installateurs. Parmi nos marques de renom figurent Normstahl, Dynaco, Ditec, EM et Nergeco.
Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM et Nergeco font partie des noms et logos de marques déposées détenues par Entrematic Group AB ou les sociétés d'Entrematic Group.
Les produits Nergeco sont protégés par des brevets internationaux. Dans le cadre de sa politique de développement permanent des produits, Entrematic Group NV se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits ou composants sans préavis. Avertissements : Pour un usage correct de nos produits, veuillez consulter notre manuel. Toutes les mentions portées dans cette brochure sont valables uniquement sous réserve d'une utilisation conforme au manuel d'utilisation et à condition que la porte soit installée et maintenue correctement, et qu'elle ne subisse pas d'abus ou de négligences.

DISTRIBUTEUR NERGECO

ENTREMATIC BELGIUM NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tél. +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.nergeco.eu@entrematic.com
www.nergeco.com

NERGECO

NER-TEC-TSTA2-FR-14/2/2018-V1.2