


D-313 CL4 CLEANROOM

PORTE GRAVITÉ
LOW FRICTION
TECHNOLOGY

DIMENSIONS
ET EXIGENCES
D'INSTALLATION

D-313 CL4 s'affranchit de la norme : ISO 4
Certifiée Fraunhofer !

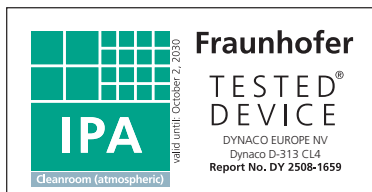

Fiche technique



Légende

W	Largeur hors tout
H	Hauteur hors tout
DW	Largeur de passage libre
DH	Hauteur de passage libre

Longueur de câble standard : 5 m
En option : 10 m, 15 m, ...

Tenez compte de l'espace requis pour l'installation

Haut de la porte	***496mm
Côté gauche	**115mm
Côté droit	*115mm

Dimensions de la porte (mm)

	Min	Max
DW	1000	4000
DH	2000	4000



Toutes les mesures sont nettes: il y a lieu d'ajouter les espaces nécessaires pour le montage et la maintenance.
Dimensions réduites : sur demande.
REMARQUE: en fonction de l'analyse de risque de l'environnement, des boutons poussoirs, détecteurs et capotages additionnels peuvent être nécessaires.

Accédez à notre configurateur
public pour concevoir
votre prochaine porte Dynaco.



D-313 CL4 CLEANROOM

PORTE GRAVITÉ

LOW FRICTION
TECHNOLOGY

Conçu pour



Dynaco propose une large gamme de produits pour de nombreuses applications industrielles.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.dynacodoor.com.

Normes EN13241-1

Test suivi	Réf.	Norme	Résultat
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	EN 12425	EN 12489	Classe 3
RESISTANCE AU VENT	EN 12424	EN 12444	Classe 1*
PERMÉABILITÉ À L'AIR	EN 12426	EN 12427	4 (surpression**) 3 (sous-pression)
SÉCURITÉ D'OUVERTURE	EN 12453	EN 12445	Conforme
RÉSISTANCE MÉCANIQUE	EN 12604	EN 12605	Conforme
FORCES OPÉRATOIRES	EN 12604	EN 12605	Conforme
COEFFICIENT DE RÉSISTANCE THERMIQUE DE LA BÂCHE	EN 12428	EN 12428	standard: 6,02 W/m²K Dynaoustic: 2,94 W/m²K
PERFORMANCE (CYCLES)	EN 12604	EN 12605	1.000.000

* Uniquement pour applications intérieures

** Valable pour une porte de 3500 x 3500 mm

Normes EN14644-1

ISO • CLASS 4



Coffret de commandes

Standard: DYNALOGIC 4 (Composite ABS & PC)	En option :
• Monophasé 230 V AC 1,9 kVA 50-60 Hz • Contrôleur avec convertisseur de fréquence et résistance de freinage • Dimensions de coffret : 250x440x200 mm • Clavier à effleurement • Affichage à 7 segments • 10 entrées • 2 relais • 1 Sortie digitale • 24 V DC / 500 mA • Interrupteur principal • Arrêt d'urgence	• DYNALOGIC 4 dans un boîtier en acier ou en Inox (mêmes spécifications que la version composite standard); design hygiénique en inox AISI 304 avec pan incliné - dimensions 300x640x210 mm • DYNALOGIC 5 500x500x250 mm dans un boîtier en acier ou en inox

Toutes les variantes sont également disponibles en 3x400V(+N)

Caractéristiques

DIMENSIONS MAX.	DW 4000 mm x DH 4000 mm		
VITESSE D'OUVERTURE	Jusqu'à 2,7 m/s		
VITESSE DE FERMETURE	0,5 m/s		
STRUCTURE	Acier galvanisé de 37 x 52 x 3 mm. Option: acier inoxydable.		
CAPOTAGE	Matière synthétique, couleur aluminium + noir. Capotage complet standard		
TAMBOUR	PVC- Ø 200 x 3,9 mm.		
GLISSIÈRES	Polyéthylène renforcé (PE-UHMW1000)		
MOTEUR	2-pôles, avec frein de parking. Puissance 0,75 kW. Indice de protection: IP55		
COFFRET DE COMMANDE	DYNALOGIC équipé de: disjoncteur, sectionneur général, temporisation réglable, bouton poussoir ouverture-reset et arrêt d'urgence. Indice de protection: IP65. Variateur de fréquence.		
DÉTECTEURS STANDARD	Barrage infrarouge: 300 mm du sol. Barre palpeuse sans fil (a-WDD) DBD: détecteur de bon déroulement Rideau lumineux : optionnel		
ALIMENTATION FRÉQUENCE	Monophasé 230V - 16 A. Fréquence: 50-60 Hz		
TEMPÉRATURE D'UTILISATION CONSEILLÉE	+ 5 °C ÷ + 40 °C		
COLORIS : (déviation possible, des échantillons sont disponibles sur demande) *colour available also for Dynacoustic **available door curtain PVC fire retardant B-S2-d0 (EN13501-1)	Jaune	RAL 1003	
	Orange	RAL 2004	
	**Rouge	RAL 3000	
	**Bleu	RAL 5002	
	Bleu gentiane	RAL 5010	
	Vert	RAL 6005	
	*Gris	RAL 7035	
	*/**Blanc	RAL 9010	
	Noir	RAL 9005	
	Gris trafic	RAL 7043	
	Anthracite	RAL 7016	



Dynaco Europe NV
Waverstraat 21 B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98 info@dynacodoor.com
www.dynacodoor.com

À propos de Dynaco

Dynaco est le leader mondial de la technologie de porte à grande vitesse. Dynaco offre des solutions de pointe pour les applications commerciales et industrielles, y compris les portes basculantes sectionnelles. Fondée en 1987, Dynaco a acquis une vaste expertise dans les portes haute performance. Pourtant, l'entreprise continue d'investir afin de dépasser vos attentes de qualité et de performance. Un réseau de partenaires certifiés et dédiés assure un service optimal aux clients dans toute l'Europe. Dynaco fait partie du groupe ASSA ABLOY, leader mondial des solutions d'accès. Chaque jour, nous aidons des milliards de personnes à découvrir un monde plus ouvert.