


I-18P INSULATED SECTIONAL DOOR

DIMENSIONI E REQUISITI DI INSTALLAZIONE



Scheda tecnica

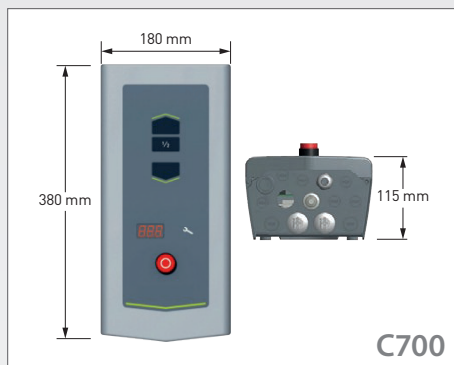

Tutte le porte manuali possono essere motorizzate con motore e quadro elettrico 230V.

TIPO DI GUIDE		DLW*	DLH*	SPAZIO SUPERIORE	SPAZIO LATERALE				PROFONDITÀ
					Manuale	Montacatena manuale	Azionamento elettrico		
						Modello K fino a 400 kg	Azionamento manuale		
							IDO7 IDO1HD	ICH (montacatena integrata)	
SL		≤8000	≤ 6000	485 510	132 mm	+80 o +146mm a seconda del tipo	270 mm	+ 40 mm	DLH + 850 mm
LL		≤ 8000	≤ 6000	305/340*	132 mm	+96 o +146mm a seconda del tipo	304 mm	+ 40 mm	DLH + 1360 mm
* Peso della porta > 250 kg									
HL		≤ 8000	≤ 6000	HL + 320/370*	132 mm	+80 o +146mm a seconda del tipo	270 mm	+ 40 mm	DLH-HL + 990 mm
* se HL > 3321 mm HL come VL montato su un supporto (HL almeno 1500 mm) (DLW < 6000)									
HHL		≤ 8000	≤ 6000	285	132 mm	+80 o +146mm a seconda del tipo	304 mm	+ 40 mm	DLH-HL + 1350 mm
VL		≤ 8000	≤ 5500	DLH + 365	110 mm	+106 o +168mm a seconda del tipo	+ 312 mm	+ 40 mm	660 mm

* DLW= Daylight Width o larghezza utile / DLH = Daylight Height o altezza utile



Le misure indicate sono nette: è opportuno aggiungere gli spazi necessari per il montaggio e la manutenzione.
Dimensioni ridotte: su richiesta.
Nota: secondo l'analisi del tipo d'ambiente industriale, pulsanti, telecomandi, coperture ecc... possono essere necessari e aggiunti in opzione.

Accedi al nostro configuratore
pubblico per progettare
la tua prossima porta Dynaco.



I-18P INSULATED SECTIONAL DOOR

Progettata per




Dynaco offre una vasta gamma di prodotti per diverse applicazioni industriali.
Scopri di più su www.dynacodoor.com.

Prestazioni

VELOCITÀ D'APERTURA / DI CHIUSURA	Motore IDO7: 0,25 m/s Motore IDO7 HD: 0,18 m/s Motore IDO7 2H: apertura 0,5 m/s, chiusura 0,25 m/s
DURATA	Porta: 200.000 cicli di porte o 10 anni (in caso di esecuzione del programma di assistenza/sostituzione) Molle: 20.000 cicli di porte
PRESSIONE AL VENTO, EN12424	Classe 3 (≤ 4250 mm DLW*) (Classi superiori su richiesta)
TRASMISSIONE TERMICA, EN12428	0,46 W/(m ² .K) Porta in acciaio, pannello completo (superficie della porta 5000 x 5000 mm). Calcoli termici sulle esatte dimensioni e configurazioni delle porte sono disponibili su richiesta
TENUTA STAGNA ALL'ACQUA, EN12425	Classe 3
TENUTA STAGNA ALL'ARIA, EN12426	Classe 3
ISOLAMENTO ACUSTICO, EN ISO 10140-2	R - 24 dB

*DLW= Daylight width o larghezza utile di passaggio

Opzioni della pannellatura



Finestratura

Sono disponibili diverse varianti di oblò in diversi materiali con telai antieffrazione.

FARP = Rettangolare in policarbonato acrilico a 4 strati

Caratteristiche

DIMENSIONE MAX.	W 8000 x H 6000 mm (maggiori dimensioni su richiesta)																														
SPESSORE PANNELLO	82 mm																														
MATERIALE TELAIO	Acciaio microforato																														
SUPERFICIE	Poliuretano CFC-free, Autoestinguente DIN 4102-B2																														
PESO	Acciaio: 15 kg/m ²																														
COLORI ESTERNI	13 colori standard. Le colorazioni riprendono il più fedelmente possibili i colori della tabella RAL ufficiale. <table><tr><td>RAL 1021</td><td></td><td>RAL 8017</td><td></td></tr><tr><td>RAL 3000</td><td></td><td>RAL 9002</td><td></td></tr><tr><td>RAL 5010</td><td></td><td>RAL 9005</td><td></td></tr><tr><td>RAL 6005</td><td></td><td>RAL 9006</td><td></td></tr><tr><td>RAL 7016</td><td></td><td>RAL 9007</td><td></td></tr><tr><td>RAL 7021</td><td></td><td>RAL 9010</td><td></td></tr><tr><td>RAL 7024</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			RAL 1021		RAL 8017		RAL 3000		RAL 9002		RAL 5010		RAL 9005		RAL 6005		RAL 9006		RAL 7016		RAL 9007		RAL 7021		RAL 9010		RAL 7024			
RAL 1021		RAL 8017																													
RAL 3000		RAL 9002																													
RAL 5010		RAL 9005																													
RAL 6005		RAL 9006																													
RAL 7016		RAL 9007																													
RAL 7021		RAL 9010																													
RAL 7024																															
COLORE INTERNO	RAL 9002 																														
TIPI DI GUIDA*	Standard: SL Opzionale: HL, LL, VL, HHL																														
FINESTRE	Opzionale: FARP (Rettangolare in policarbonato acrilico a 4 strati)																														
FUNZIONAMENTO ELETTRICO	Opzionale: funzionamento automatico, controllo accessi, funzioni di sicurezza																														

* Vedi immagini

Tipi di guida



Dynaco Europe NV
Waverstraat 21 B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98 info@dynacodoor.com
www.dynacodoor.com

Informazioni su Dynaco

Dynaco è leader mondiale nella tecnologia delle porte ad alta velocità. Offre soluzioni all'avanguardia per applicazioni commerciali e industriali, comprese le porte basculanti sezionali.

Fondata nel 1987, Dynaco ha acquisito una vasta esperienza nel settore delle porte altamente performanti. Continua ancora oggi a investire per superare le aspettative dei clienti in termini di qualità e prestazioni. Una rete di partner certificati e dedicati garantisce un servizio ottimale ai clienti in tutta Europa. Dynaco fa parte del Gruppo ASSA ABLOY, leader mondiale nelle soluzioni di accesso. Ogni giorno aiutiamo miliardi di persone a vivere un mondo più aperto.