

D-313 CL4

CLEANROOM

PUERTA GRAVITACIONAL


LOW FRICTION TECHNOLOGY

DIMENSIONES Y REQUISITOS DE INSTALACIÓN

D-313 CL4 establece el estándar: ISO 4
¡Certificado por Fraunhofer!



Ficha técnica

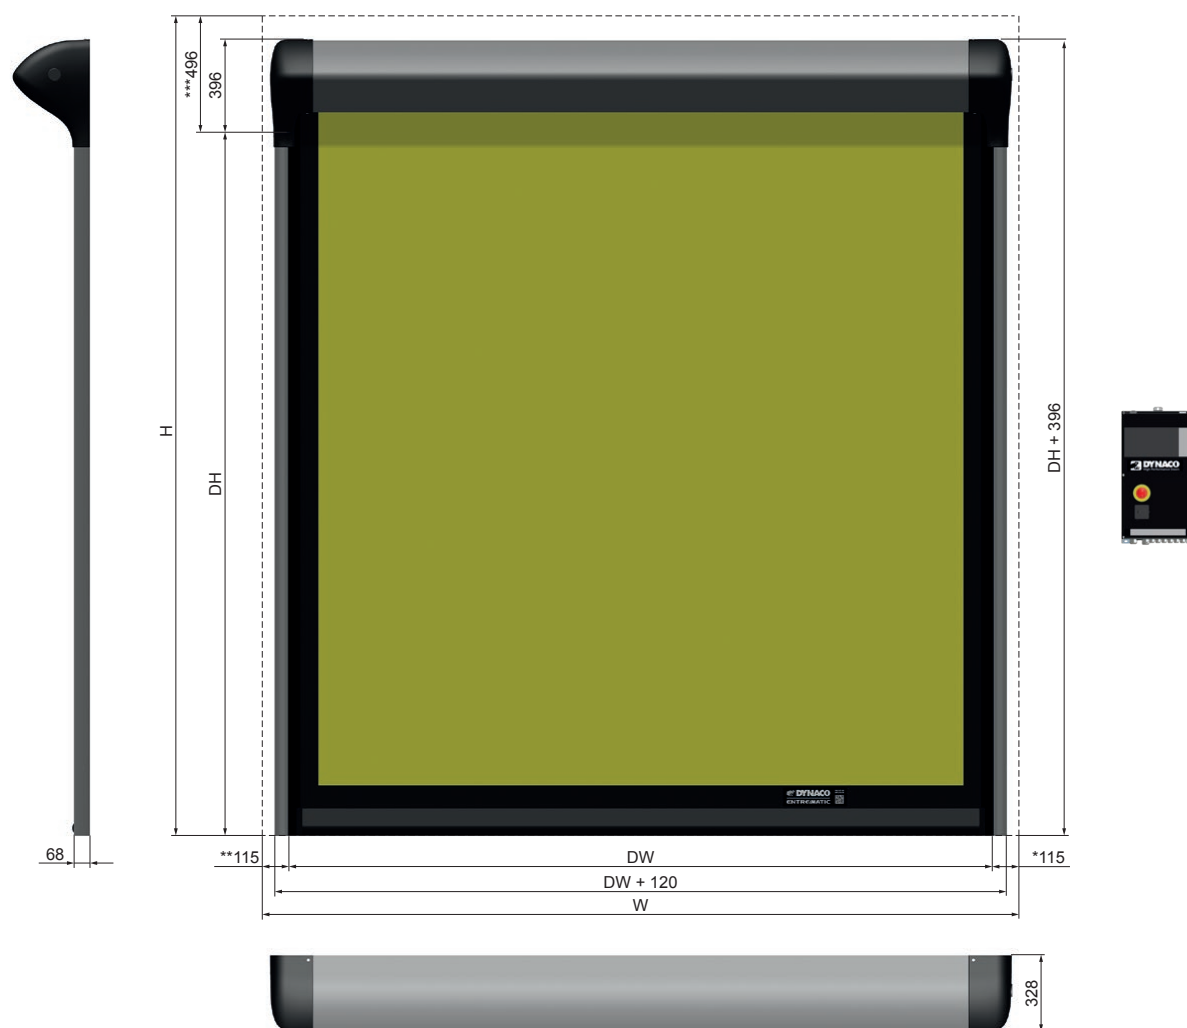

Leyenda

W	Ancho de la pared lateral
H	Altura de la pared lateral
DW	Apertura horizontal
DH	Apertura vertical

Longitud del cable estándar: 5 m
Opcional: 10 m, 15 m, ...

Tenga en cuenta el espacio necesario para la instalación

Parte superior de la puerta	***496mm
Lado izquierdo	**115mm
Lado derecho	*115mm

Dimensiones de la puerta (mm)

	Mín.	Máx.
DW	1000	4000
DH	2000	4000



Todas las medidas son limpias: añadir los espacios necesarios para el montaje.
Dimensiones reducidas: bajo petición.

NOTA: Con arreglo al análisis de riesgo del entorno (medio ambiente), pulsadores, detectores y capotajes adicionales pueden ser necesarios.

Acceda a nuestro
configurador público para diseñar
su próxima puerta Dynaco.



D-313 CL4 CLEANROOM PUERTA GRAVITACIONAL LOW FRICTION TECHNOLOGY

Diseñada para



Dynaco ofrece una amplia gama de productos para diversas aplicaciones industriales.
Obtenga más información en www.dynacodoor.com.

Norme EN13241-1

Prueba sig.	Réf.	Norme	Resultado
ESTANQUEIDAD AL AGUA	EN 12425	EN 12489	Clase 3
PRESIÓN DE VIENTO	EN 12424	EN 12444	Clase 1*
PERMEABILIDAD AL AIRE	EN 12426	EN 12427	4 (Presión positiva**) 3 (Presión negativa)
SEGURIDAD DE APERTURA	EN 12453	EN 12445	Conforme
RESISTENCIA MECÁNICA	EN 12604	EN 12605	Conforme
FUERZAS OPERATORIAS	EN 12604	EN 12605	Conforme
TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LA CORTINA	EN 12428	EN 12428	standard: 6,02 W/m²K Dynacoustic: 2,94 W/m²K
RESULTADOS (CICLOS)	EN 12604	EN 12605	1.000.000

* Únicamente para aplicaciones interiores

** Válido para una puerta de 3500 x 3500 mm

Norme EN14644-1

ISO • CLASS 4



Cuadro de maniobras

Standard: DYNALOGIC 4 (Composit ABS & PC)	Opcional:
• Monofásico 230 V CA 1,9 kVA 50-60 Hz • Controlador con variador de frecuencia y resistencia de freno • Dimensiones: 250x440x200 mm • Teclado • Pantalla 7-segmentos • 10 entradas • 2 relés • 1 salida digital • 24 V DC / 500 mA • Switch principal • Parada de Emergencia	• DYNALOGIC 4 en caja de acero o acero inoxidable (mismas especificaciones que la versión estándar en composit); diseño higiénico AISI 304 inclinado 300x640x210 mm • DYNALOGIC 5 500x500x250 mm en caja de acero o acero inoxidable

Todas las variantes también están disponibles en 3x400V(+N)

Características

DIMENSIONES MAX.	DW 4000 mm x DH 4000 mm		
VELOCIDAD DE APERTURA	Hasta 2,7 m/s		
VELOCIDAD DE CIERRE	0,5 m/s		
ESTRUCTURA	Acero plegado 37 x 52 x 3 mm.		
FORROS	Opción: acero inoxidable. Material sintético, color aluminio + negro. Cubiertas completas estándar.		
TAMBOR	PVC- Ø 200 x 3,9 mm.		
GUÍAS	Polietileno reenforzado (PE-UHMW1000)		
MOTOR	2 polos, con freno de parking. Potencia 0,75kW. Grado de protección: IP55.		
CUADRO DE MANDOS	DYNALOGIC equipado de: cortacircuitos, seccionador general, temporizador regable, pulsador de apertura-reajuste y parada de emergencia. Grado de protección: IP65. Variador de frecuencia.		
DETECTORES ESTÁNDAR	Barrera infrarroja: 300 mm del suelo. Detector bajo de puerta inalámbrico. (a-WDD) DBD : Detector de Buen Desarrollo Cortina de luz: opcional		
ALIMENTACIÓN FRECUENCIA	Monofásico 230V - 16 A. Frecuencia: 50-60 Hz.		
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDADA	+ 5 °C ÷ + 40 °C		
COLORES EQUIVALENTES A: (existen posibles variaciones de tonos, muestras disponibles bajo demanda) *colour available also for Dynacoustic **available door curtain PVC fire retardant B-S2-d0 (EN13501-1)	Amarillo	RAL 1003	
	Naranja	RAL 2004	
	**Rojo	RAL 3000	
	**Azul	RAL 5002	
	Azul genciana	RAL 5010	
	Verde	RAL 6005	
	*Gris	RAL 7035	
	*/**Blanco	RAL 9010	
	Negro	RAL 9005	
	Gris tráfico	RAL 7043	
	Antracita	RAL 7016	



Dynaco Europe NV
Waverstraat 21 B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98 info@dynacodoor.com
www.dynacodoor.com

Acerca de Dynaco

Dynaco es el líder mundial en tecnología de puertas de alta velocidad. Ofrece soluciones de vanguardia para aplicaciones comerciales e industriales, incluidas puertas seccionales. Fundada en 1987, Dynaco ha adquirido una amplia experiencia en puertas de alto rendimiento. Sin embargo, continúa invirtiendo para superar sus expectativas de calidad y rendimiento. Una red de socios certificados y dedicados garantiza un servicio óptimo a los clientes de toda Europa. Dynaco forma parte del Grupo ASSA ABLOY, líder mundial en soluciones de acceso. Todos los días, ayudamos a miles de millones de personas a experimentar un mundo más abierto.